Ingeniería en telecomunicaciones y seguridad electrónica
Carrera 40A N.º 16-21, Barrio Villa María · Villavicencio
Tel: 310 229 8160
janotec@janotec.app · @janotecsas

VILLAVICENCIO, 28 DE OCTUBRE DE 2026

SEÑORES: PASTOS Y LEGUMINOSAS (MUESTRA)

ASUNTO: INFORME DE ESTUDIO
ESTUDIO DEL SISTEMA DE CCTV · SEDE PRINCIPAL
Ticket JNT-2026-000024

INTRODUCCIÓN

En atención a la solicitud JNT-2026-000024 (Estudio para instalación de cámaras), me permito enviar el informe del estudio realizado por el personal técnico de JANOTEC S.A.S. en las instalaciones de Pastos y Leguminosas (MUESTRA) (Sede principal · Villavicencio). En él se relacionan las zonas a cubrir, con la visual de cada punto, y los equipos y materiales necesarios, que son la base de la propuesta económica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Estudio del sistema de CCTV en sitio.
- Recorrido con el cliente por la zona administrativa y operativa.
- Levantamiento de las zonas a cubrir, con registro fotográfico de la visual de cada punto.
- Relación de los equipos y materiales necesarios para la solución.

RESULTADOS DEL TRABAJO

BÁSCULA



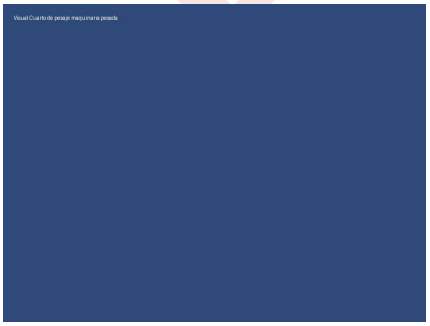
Visual



Visual

1 cámara bala 1080p sobre la caseta, visual de la plataforma de pesaje.

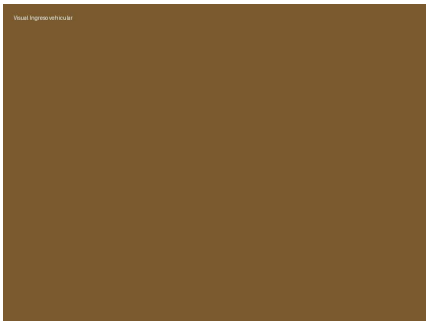
CUARTO DE PESAJE MAQUINARIA PESADA

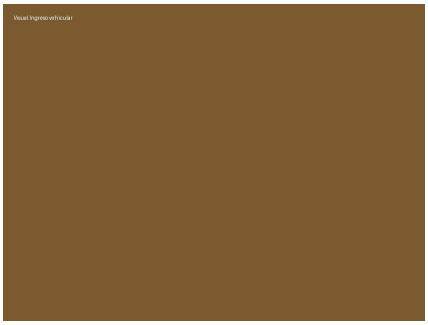


Visual

1 cámara turret interior sobre la puerta.

INGRESO VEHICULAR


Visual


Visual

1 cámara bala 1080p en el poste de la portería, visual de placas.

BODEGA DE ABONOS


Visual

1 cámara externa y 1 interna; cableado por tubería PVC 3/4.

TABLA DE EQUIPOS Y MATERIALES A SUMINISTRAR · PASTOS Y LEGUMINOSAS (MUESTRA)

N.º	Cant.	Equipos y materiales	Marca
1	1	DVR 4 canales Turbo 4MP lite DS-7104HQHI-K1	Hikvision
2	6	Cámara Turbo 1080p bala IR 20 m IP66 DS-2CE16D0T-IRF	Hikvision
3	1	Cámara Turbo 1080p turret interior DS-2CE56D0T-IRPF	Hikvision
4	1	Disco duro 2 TB WD20PURZ	Western Digital
5	8	Fuente de poder 12 V 1.5 A	GVS
6	8	Video balun HD 5K	GVS
7	215 m	Cable UTP cat 6 interior	Hikvision
8	54	Tubo PVC 3/4	N/A
9	14	Curva PVC 3/4	N/A

SERVICIOS

- 1 Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema CCTV
- 1 Configuración de visualización en el celular

GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

Vida útil: la vida útil de los equipos es de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega a satisfacción. JANOTEC S.A.S. reemplazará a sus expensas los equipos, materiales o partes que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación durante el periodo de garantía; si el equipo no puede ser reparado, será restituido por uno

BORRADOR

nuevo de las mismas características del inicialmente entregado.

CONCLUSIONES

- Con el estudio se definieron las zonas a cubrir y la ubicación de cada equipo.
- Los equipos, materiales y servicios relacionados son la base de la propuesta económica que enviará el área comercial.

RECOMENDACIONES

- Informar de cualquier novedad presentada en el sistema para su verificación.
- Realizar mantenimiento preventivo del sistema de CCTV cada seis meses.

Elaboró: Yeiver Arcenio Prada Fierro Área técnica · JANOTEC S.A.S.	Aprobó: pendiente Coordinación del área técnica

BORRADOR